

FLeXO HEaDBaND

Cinta Tensora Flexografica

Ficha Técnica

Descripción del producto

Cinta tensora para montaje de placas de fotopolimero al rodillo impresor, fabricada en Polipropileno y correas de goma natural. Graduada en pulgada y cabeza mismo material. Con tres correas de goma natural para protección en caso de rompimiento de una de ellas evitando cambios durante la corrida. Sin elementos metálicos para el cuidado de maquinaria y personal.

FUNCION:

Fijar la placa de fotopolimero al rodillo impresor para evitar fallos de registro e impresión.

Características del material.

Copolimero de polipropileno:
Buena estabilidad dimensional, rigidez y resistencia al impacto, deflexión aumenta por el calor

PROPIEDADES FISICAS	UNIDAD	METODO ASTM	VALOR TIPOICO
Propiedades Físicas			
Gravedad especifica	Gr/cc.	D 792 A	0.90
Índice de fluidez (MFR)	Gr./10 min.	D 1238	2.0
Propiedades Mecánicas			
Resistencia a la tensión	PSI	D 638	3,900
Elongación a la ruptura	%	D 638	12.2
Modulo de flexion	PSI	D 790 B	120,000
Propiedades Térmicas			
Temp. de deflexion 66 psi.	°F, (°C)	D1525	187 (86)



Manipulación


Utilizar equipo de protección personal: Guantes y lentes de seguridad

Almacenamiento.

Almacenar en su empaque original
Producto inflamable

Presentación

Largo de 15" y 40"

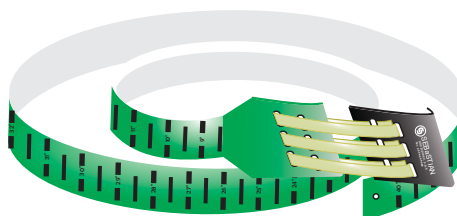

martín torres castro
 Business Development Manager
 mail: sarteimpreso@gmail.com
 cel.: (+52) 55 2425 4982

2° Cda de Castro Mz 2 Lt 31 Col. Ejidos Sta. Ma. Tulpetlac Ecatepec de Morelos Edo. de Méx c.p. 55400